



INCOVAR[®]

CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI



CLASSIK®
 IL CASSONETTO PREFABBRICATO PER RISTRUTTURAZIONE

**CLASSIK®,
 RISOLUTIVO NELLE
 RISTRUTTURAZIONI**

RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA DEL VANO CASSONETTO DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. NELLE NUOVE COSTRUZIONI CONSENTE DI AVERE UN PRODOTTO CERTIFICATO E PERFORMANTE.



BIM FILES

CLASSIK®
IL CASSONETTO PREFABBRICATO PER RISTRUTTURAZIONE

CLASSIK®
RISOLUTIVO NELLE
RISTRUTTURAZIONI,
PERFORMANTE NELLE
NUOVE COSTRUZIONI

RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA DEL VANO CASSONETTO DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
NELLE NUOVE COSTRUZIONI CONSENTE DI AVERE UN PRODOTTO CERTIFICATO E PERFORMANTE.

Classik® è realizzato in EPS grigio argento con GRAFITE, spruzzato sui tre lati con rasante cementizio classe ignifuga A1 per favorire l'aggrappaggio dell'intonaco. Ha fianchetti in OSB/03 ed è completo di accessori. La chiusura del tappo ermetico è garantita dal telaio in PVC con guarnizione a tenuta brevetto Incovar. La maniglietta a scomparsa permette l'apertura e la chiusura senza viti. Realizzabile anche con tappo avvitato. Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA.

Il coperchio in pvc ecoboard sborda solo 3 mm, è di colore bianco ma può essere tinteggiato a proprio piacimento seguendo indicazioni da noi fornite.

La maniglietta che garantisce l'apertura è presente da un solo lato, di colore bianco ed eventualmente tinteggiabile



+ IDEALE PER ACCOGLIERE



DETTAGLI CASSONETTO E FINITURA STANDARD


1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio classe ignifuga A1
2. tappo di ispezione interno a strappo in pvc tinteggiabile
3. tappo interno in XPS
4. intonaco (a cura della D.L.)
5. infisso posizione variabile
6. rullo ottagonale

PRODOTTI ABBINABILI



SISTEMI OSCURANTI

+ PLUS DI PRODOTTO



CERTIFICAZIONI SU SOLUZIONE TAPPO A STRAPPO

CK30 CK35 indice di valutazione dell'isolamento acustico normato dei piccoli elementi:
 $D_{N,E,W}(C; C_{TR}) = 51 (-1; -5) DB$

CK30 CK35 indice potere fonoisolante:
 $R_W 37 (-1; -5) DB$

trasmittanza termica
UNI EN ISO 10077-2:2018

CK30
 $U_{SB} = 0,74 W/M^2K$

CK35 BIG
 $U_{SB} = 0,66 W/M^2K$




GUARDA IL VIDEO DI MONTAGGIO

+ PLUS DI PRODOTTO


DOPPIO TAPPO DI ISPEZIONE:

la presenza di due tappi di ispezione, è garanzia di tenuta all'aria e alla spinta del vento

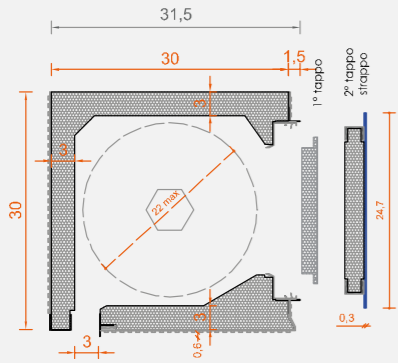


CK30

soluzione con tappo di rifinitura a strappo con maniglia

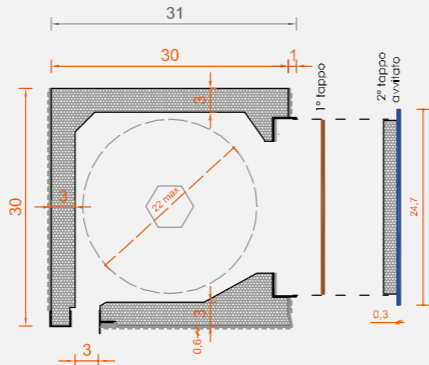


CK30

soluzione con tappo di rifinitura ad avvitare

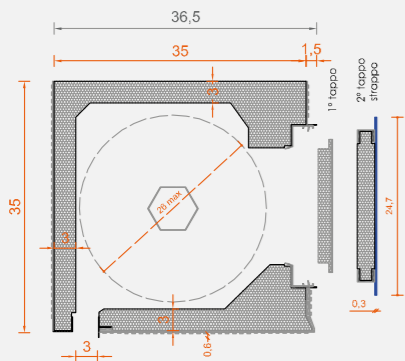

CK35BIG


soluzione con tappo di rifinitura a strappo con maniglia

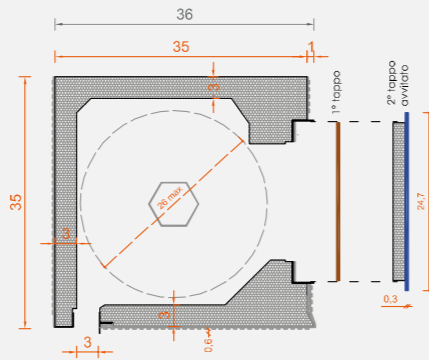

CK35BIG

soluzione con tappo di rifinitura ad avvitare

TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO

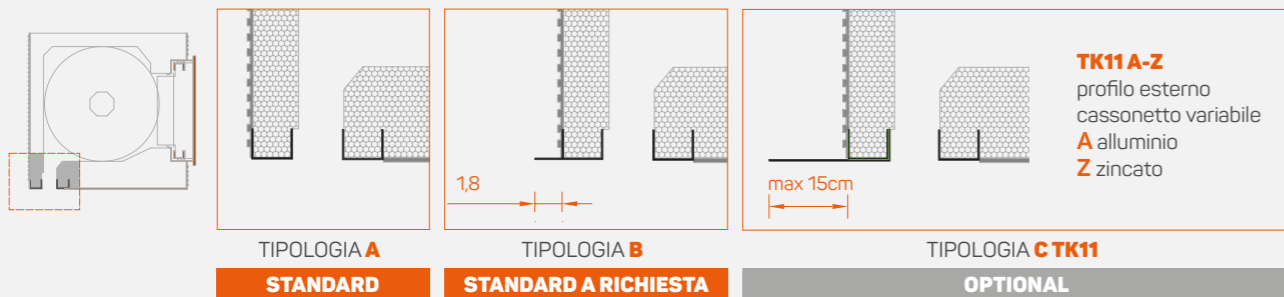


TK11A-Z
profilo esterno cassetto variabile
A alluminio
Z zincato

TIPOLOGIA A
STANDARD

TIPOLOGIA B
STANDARD A RICHIESTA

TIPOLOGIA C **TK11**
OPTIONAL


*NB: supplementi NON applicabili al CK35Big sono CK2-CK3-CK4-CK5-CK7

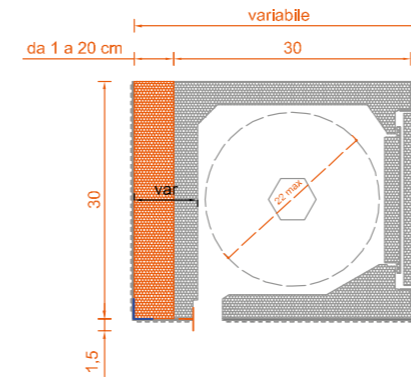

CK1

SU MISURA


con spalla maggiorata esterna

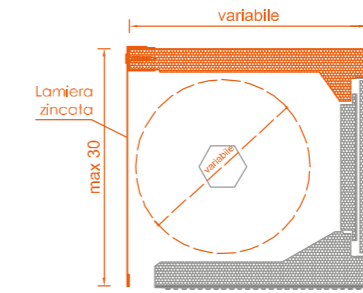

CK2

SU MISURA


con lamiera esterna zincata

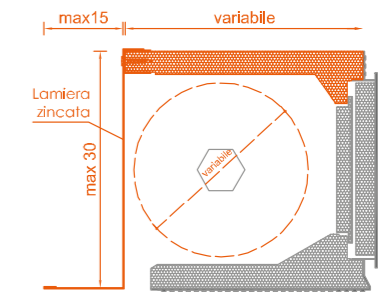

CK3

SU MISURA


con lamiera zincata con porta cappotto



CK4

SU MISURA


con taglio di mita (privo della parte esterna)

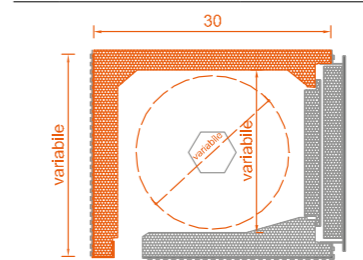

CK5

SU MISURA


ribassato



CK6

SU MISURA


con battuta inferiore per infisso su misura, rifinito



CK7

SU MISURA

ogni misura è variabile e personalizzabile

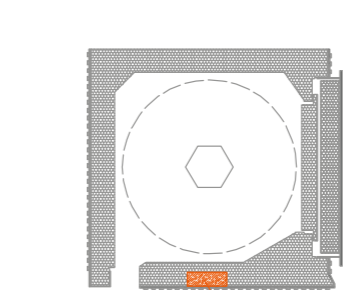

CK13

SU MISURA

tassello in OSB/03 o lamiera zincata nella parte inferiore del cassetto, per fissaggio infisso o zanzariera. Consigliato per luci oltre i 180 cm, inserito solo su richiesta.

CK14

CK15


CK14 - CK15

SU MISURA

CK14 cassetto con sporgenza vano interno, senza portaintonaco ma con parasigoli fianchetti coibentati rifinito con rasante, da stuccare in cantiere

CK15 cassetto con sporgenza vano interno, fianchetti coibentati rifinito con pvc bianco.

n.b.: il cassetto nella parte sporgente avrà una larghezza maggiorata di 5 cm circa totale.



CK7B

SU MISURA

soluzione con ispezione dal basso, realizzabile per spessore minimo muratura 35 cm. (Da valutare in funzione dell'infisso/zanzariera scelti)

40
INCOVAR[®]
CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI



CONSORZIO
LEGNOLEGNO

In.co.var. S.r.l.
Gruppo Alpac
via Turi, Km 1.5
70013 Castellana Grotte (BA)

T. +39 080 496 6012
T. +39 080 496 1116
info@incovar.it
commerciale@incovar.it

VISITA IL
NOSTRO SITO

incovar.it

