



# INCOVAR<sup>®</sup>

CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI

**THERMIK**  
**ISO311<sup>®</sup>**  
IL CASSONETTO DI CLASSE A



**THERMIK**  
**ISO311**<sup>®</sup>  
 IL CASSONETTO DI CLASSE A

**THERMIK ISO311<sup>®</sup>,**  
**ALTAMENTE**  
**PERFORMANTE**

È IL CASSONETTO IDONEO  
 AD ABITAZIONI DI CLASSE  
 ENERGETICA SUPERIORE



**BIM FILES**

**THERMIK ISO311®**  
IL CASSONETTO DI CLASSE A

**THERMIK ISO311®**  
**ALTAMENTE**  
**PERFORMANTE**

È IL CASSONETTO IDONEO  
AD ABITAZIONI DI CLASSE  
ENERGETICA SUPERIORE

Thermik ISO311® realizzato in EPS grigio argento con GRAFITE, spruzzato su tre lati con rasante cementizio classe ignifuga A1, per favorire l'aggrappaggio dell'intonaco. Ha fianchetti in OSB/03 rivestiti da un foglio isolante termoacustico ed è completo di accessori. Brevetto Incovar la chiusura del coperchio ermetico è garantita dal telaio in PVC con guarnizioni a tenuta. La maniglietta a scomparsa permette l'apertura senza viti. Realizzabile anche con tappo ad avvitare. Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA.

Il coperchio in pvc ecoboard sborda solo 3 mm, è di colore bianco ma può essere tinteggiato a proprio piacimento seguendo indicazioni da noi fornite.

La maniglietta che garantisce l'apertura è presente da un solo lato, di colore bianco ed eventualmente tinteggiabile



**+ IDEALE PER ACCOGLIERE**



**DETTAGLI CASSONETTO E FINITURA STANDARD**


1. spruzzatura aggrappante in rasante cementizio classe ignifuga A1
2. tappo di ispezione interno a strappo in pvc tinteggiabile
3. tappo interno in XPS
4. intonaco (a cura della D.L.)
5. infisso posizione variabile
6. rullo ottagonale

**PRODOTTI ABBINABILI**



**SISTEMI OSCURANTI**  
**SISTEMI DI VENTILAZIONE**

**+ PLUS DI PRODOTTO**



**CERTIFICAZIONI VALORI SU MODELLO TAPPO A STRAPPO**

indice di valutazione dell'isolamento acustico normato dei piccoli elementi:

**DN,E,W (C; C<sub>TR</sub>) = 54 (-1; -3) DB**

indice potere fonoisolante:

**R<sub>W</sub> (C; C<sub>TR</sub>) = 41 (-2; -4) DB**

trasmissione termica UNI EN ISO 10077-2:2018


**U<sub>SB</sub> = 0,54 W/(M²K)**



GUARDA IL VIDEO DI MONTAGGIO


PRODOTTO ABBINABILE

\* INCOVAR

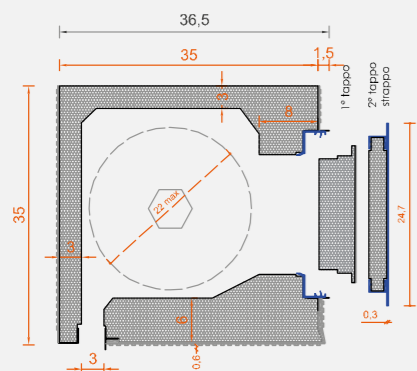


**TK35**

**soluzione con tappo di rifinitura a strappo con maniglia**

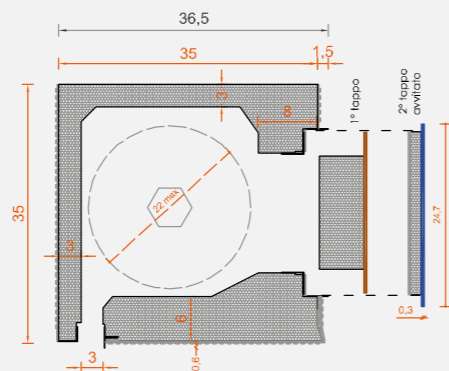

**TK35**

**soluzione con tappo di rifinitura ad avvitare**

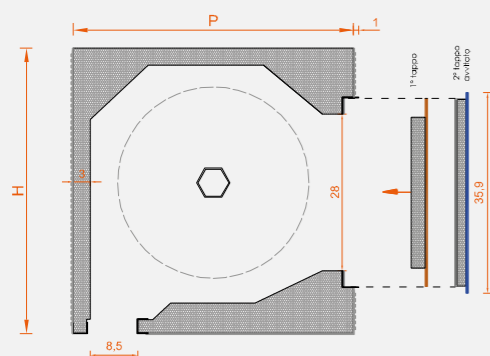

**TK-BLIND SU MISURA**

**per alloggiare grate di sicurezza**

small P= 39.5 H = 41  
medium P= 44.5 H = 46  
large P= 50 H = 51


soluzione disponibile solo con tappo di rifinitura **ad avvitare**

**+ PLUS DI PRODOTTO**

**DOPPIO TAPPO DI ISPEZIONE:**

la presenza di due tappi di ispezione, è garanzia di tenuta all'aria e alla spinta del vento

**TIPOLOGIE PROFILO LATO ESTERNO CASSONETTO**

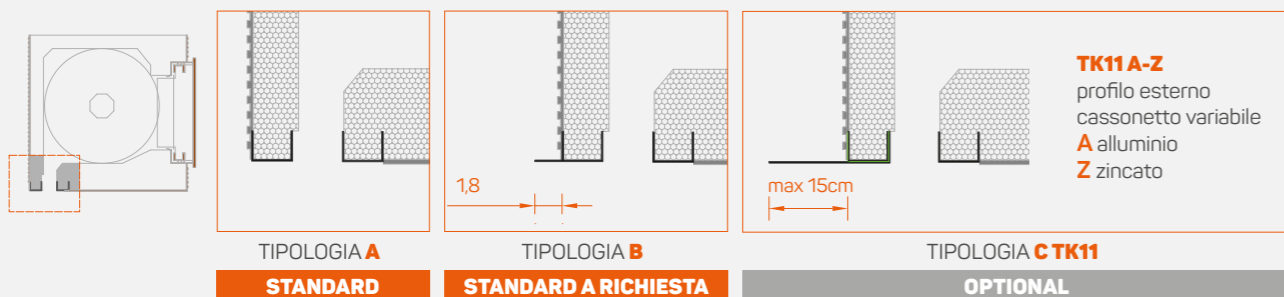


**TK11A-Z**  
profilo esterno cassonetto variabile  
**A** alluminio  
**Z** zincato

**TIPOLOGIA A**  
**STANDARD**

**TIPOLOGIA B**  
**STANDARD A RICHIESTA**


**TIPOLOGIA C TK11**  
**OPTIONAL**

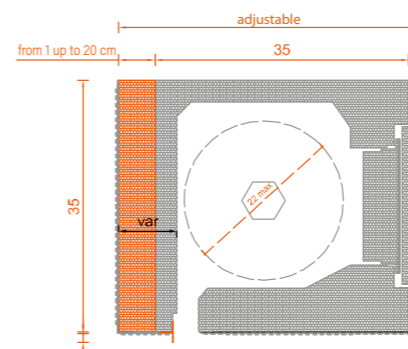

**TK1**

**SU MISURA**


con spalla maggiorata esterna

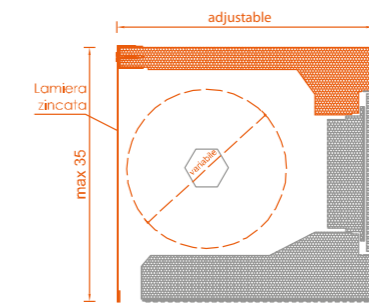

**TK2**

**SU MISURA**


con lamiera esterna zincata

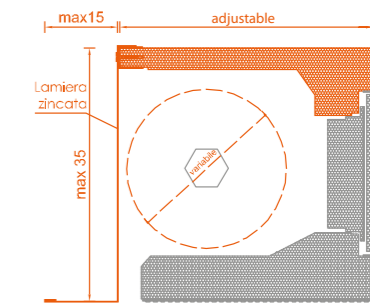

**TK3**

**SU MISURA**


con lamiera zincata con porta cappotto



**TK4**

**SU MISURA**


con taglio di mita (privo della parte esterna)

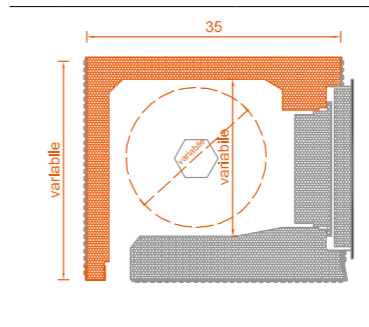

**TK5**

**SU MISURA**


ribassato

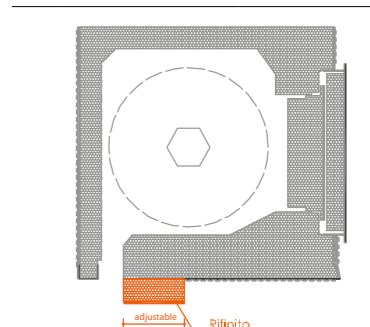

**TK6**

**SU MISURA**


con battuta inferiore per infisso **su misura, rifinito**



**TK7**

**SU MISURA**


ogni **misura** è variabile e personalizzabile

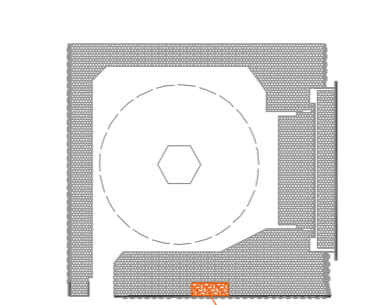

**TK13**

**SU MISURA**

tassello in OSB/03 o lamiera zincata nella parte inferiore del cassonetto, per fissaggio infisso o zanzariera. Consigliato per luci oltre i 180 cm, inserito solo su richiesta.

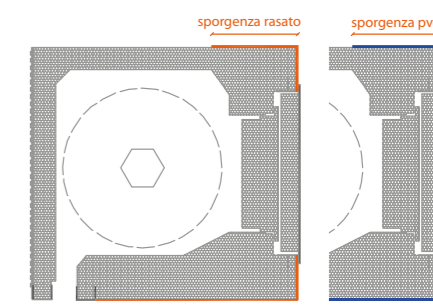

**TK14**

**TK15**


**TK14 - TK15**

**SU MISURA**

**TK14** cassonetto con sporgenza vano interno, senza portaintonaco ma con parasigoli fianchetti coibentati rifinito con rasante, da stuccare in cantiere

**TK15** cassonetto con sporgenza vano interno, fianchetti coibentati rifinito con pvc bianco.

**n.b.:** il cassonetto nella parte sporgente avrà una larghezza maggiorata di 5 cm circa totale.



**TK7B**

**SU MISURA**

soluzione con ispezione dal basso, realizzabile per spessore minimo muratura 38 cm. (Da valutare in funzione dell'infisso/zanzariera scelti)

**40**  
**INCOVAR**<sup>®</sup>  
CASSONETTI PER SISTEMI OSCURANTI



**CONSORZIO**  
**LEGNOLEGNO**

In.co.var. S.r.l.  
Gruppo Alpac  
via Turi, Km 1.5  
70013 Castellana Grotte (BA)

T. +39 080 496 6012  
T. +39 080 496 1116  
info@incovar.it  
commerciale@incovar.it

**VISITA IL**  
**NOSTRO SITO**

[incovar.it](http://incovar.it)

